

CLASVORT / CLAS > Bombas para achiques en plástico >



CLASVORT



CLAS

Aplicaciones

- Drenajes para fosas sépticas o cisternas.
- Bombeo de agua de lluvia.
- Filtraciones.

Descripción

- Bomba sumergible en plástico con doble sellado de eje mediante dos retenes que actúan sobre un casquillo auto lubricado. Incorpora boya de nivel automática y clavija. Funcionamiento seguro y mantenimiento mínimo.
- **CLASVORT:** impulsor F (Vortex) con paso máximo de sólidos de 15 mm.
- **CLAS:** impulsor O (semiabierto) con paso máximo de sólidos de 15 mm.
- Se suministra con 10 m de cable.

Materiales

- Cuerpo y rejilla de aspiración: polipropileno.
- Camisa de motor: acero inoxidable.
- Impulsor: Noryl®.
- Cierre: doble retén que actúa sobre un casquillo metálico auto lubricado.
- Eje de motor: acero inoxidable AISI 416.
- Casquillo: cerámica.
- Rodamientos de bolas.

Datos técnicos

- Caudal máximo: 15 m³/h.
- Altura máxima: 13,5 m.
- Sumergencia máxima: 5 m.
- Temperatura máxima del fluido: 40°C.
- Motor eléctrico de inducción de 2 polos apropiado para servicio continuo; láminas para estátor con baja pérdida específica; aislamiento de clase F; protección IP 68. Protección térmica y condensador incorporado.


CLAS 80 MS

Serie

Referencia de potencia

Monofásica con boya

CLASVORT / CLAS

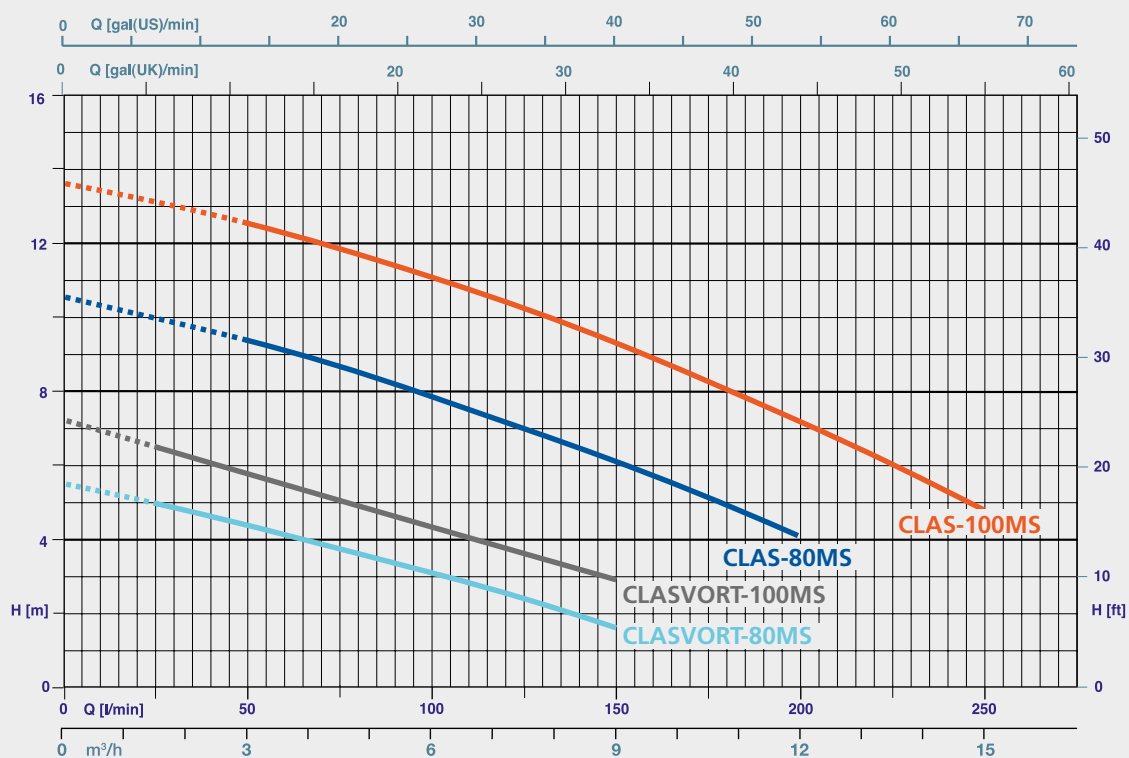



Modelo	P1 (kW)	P2 kW HP		Intensidad	Q (m³/h - l/min)								
				1 ~ 1 x 230V 50Hz	0	2	3	4	5	6	9	12	15
1 ~ 230 V - 50 Hz					0	33,3	50	66,6	83,3	100	150	200	250
CLASVORT-80MS	5,00	6,00	8,00	2,00	5,4	4,8	4,2	4,0	3,7	2,9	1,7		
CLASVORT-100MS	0,75	0,71	1,00	3,80	7,3	5,3	5,8	5,3	4,8	4,4	2,8		
CLAS-80MS	0,80	0,60	0,80	3,70	10,3	9,5	9,1	8,7	8,2	7,8	6,3	4,0	
CLAS-100MS	1,05	0,71	1,00	5,10	13,3	12,7	12,2	11,8	11,3	10,9	9,3	7,3	4,5

CLASVORT / CLAS ➤ Bombas para achiques en plástico

Dimensiones

CLASVORT

CLAS

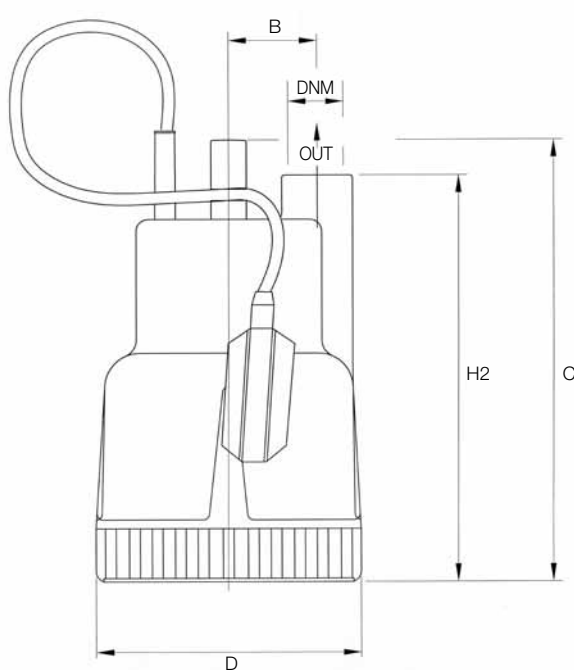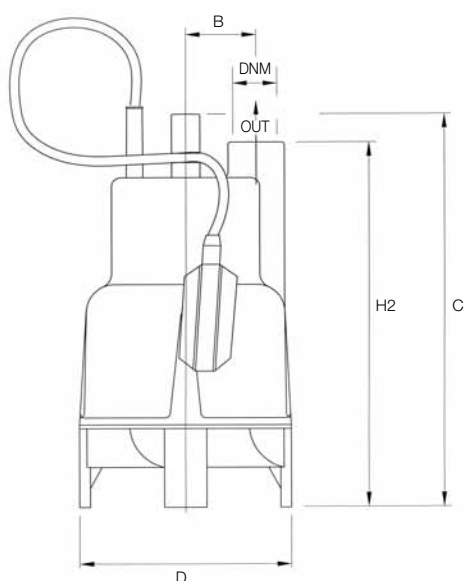

Modelo	Dimensiones (mm)								Peso (kg)
	B	C	D	H2	DNM	I	L	M	
CLASVORT-80MS	55,5	331	176	310	G 1¼	185	230	345	8,5
CLASVORT-100MS	55,5	331	176	310	G 1¼	185	230	345	10,0
CLAS-80MS	55,5	296	176	276	G 1½	185	230	310	8,5
CLAS-100MS	55,5	296	176	276	G 1½	185	230	310	10,0