

Serie IN

Bombas centrífugas normalizadas

DIN 24255 - EN 733

Industria

Agua

Aguas residuales

Energía

Edificación

Minería


Marina

Aplicaciones

- Sistemas de abastecimiento de agua
- Sistemas de aire acondicionado y calefacción
- Servicios industriales
- Protección contra incendios
- Riegos
- Drenajes
- Piscinas
- Manejo de agua caliente
- Agua de refrigeración
- Salmuera
- Agua potable
- Agua salobre



Serie IN

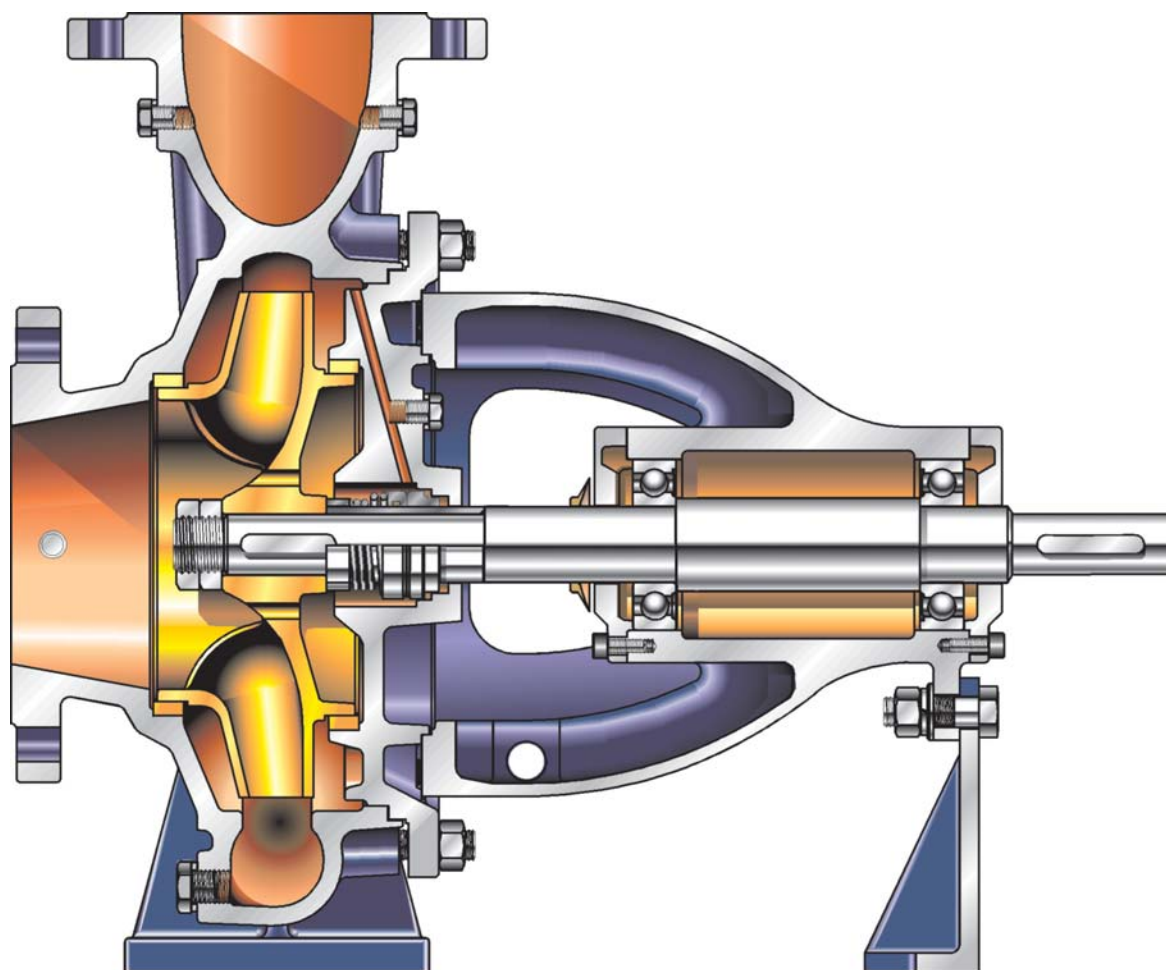

Diseño robusto

Amplios rodamientos. En bombas dimensionadas según EN733, son lubricados de por vida

Variedad de materiales

En función del fluido bombeado

Fácil mantenimiento

Mínimo y ágil

Anillos de desgaste

En cuerpo y tapa para facilitar las reparaciones

Piezas normalizadas

Alto grado de intercambiabilidad

Elevado rendimiento hidráulico

Hasta el 82 %

Materiales

- Cuerpo: GG-25 / RG-5
- Impulsor: GG-25 / CF8M / SN-10
- Ejes: F114 / AISI-316L / AISI-431B
- Camisa de eje: AISI-316L

Datos técnicos

Tamaños:	DN 32 - 300
Caudal máximo:	1600 m³/h
Altura máxima:	100 m
Presión máxima:	10 bar
Temperatura máxima:	-15 a +140°C