

STONE > Bombas para achiques en acero inoxidable



Aplicaciones

- Achiques, filtraciones y drenajes de aguas cargadas con sólidos moderadamente abrasivos.
- Drenaje de pozos.
- Cimentación de obras.
- Garajes.

Descripción


- Electrobomba sumergible con doble cierre mecánico. Los modelos terminados en S incluyen boya de nivel. Paso libre de sólidos 10 mm. Funcionamiento seguro y mantenimiento mínimo.
- Se suministra con 10 m de cable.

Materiales

- Cuerpo de bomba, carcasa de motor: acero inoxidable AISI 304.
- Impulsor y tapa de motor: Fundición GGG-40.
- Difusor: Goma antidesgaste con alma de acero inoxidable.
- Eje de motor: acero inoxidable AISI 316.
- Doble cierre mecánico: carburo de silicio lado bomba y grafito / óxido de aluminio en lado motor.



Datos técnicos

- Caudal máximo: 84 m³/h.
- Altura máxima: 23 m.
- Sumergencia máxima: 5 m.
- Temperatura máxima del fluido: 50°C.
- Motor en baño de aceite clase F, protección IP-68.

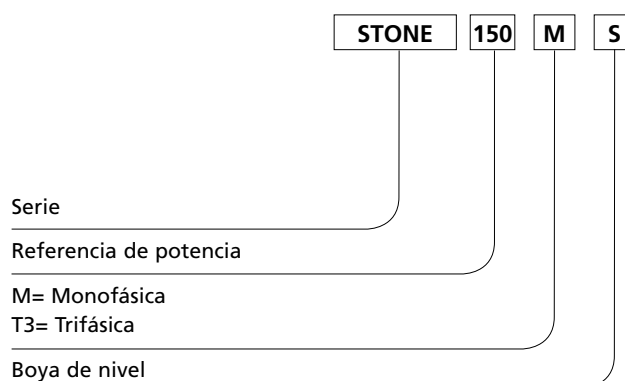

STONE ➤ Bombas para achiques en acero inoxidable


STONE

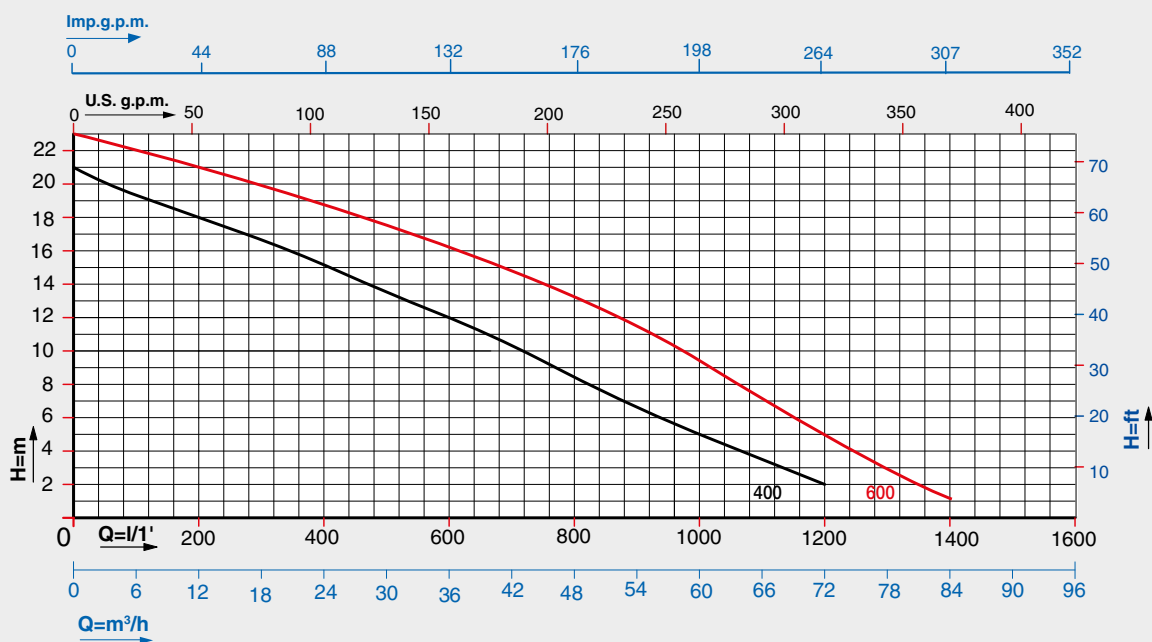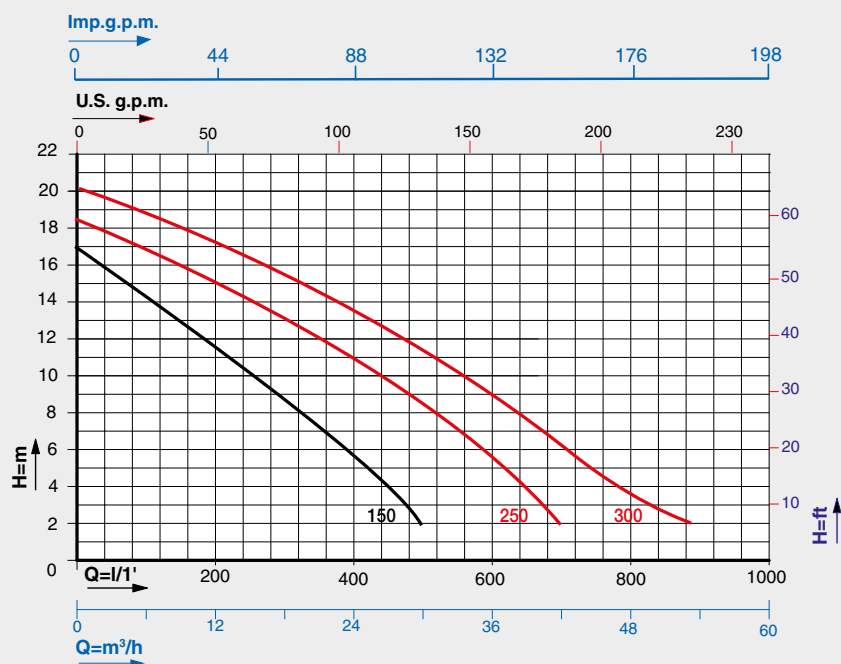


Modelo	Voltaje 50 Hz	Datos eléctricos						Datos hidráulicos									
		P1 máx. kW	P2 nom.		I máx.	Condensador		m³/h	0	3	12	21	30	42	54	72	84
			kW	HP	A	µF	VC	l/min	0	50	200	350	500	700	900	1200	1400
STONE-150MS	1 x 220-230V	2,20	1,10	1,50	10,00	30	450	H (m)	17,0	15,5	11,8	8,0	2,0				
STONE-150T3	3 x 380-400V	2,00	1,10	1,50	3,50				17,0	15,5	11,8	8,0	2,0				
STONE-250T3	3 x 380-400V	2,70	1,80	2,50	5,00			Altura mano- métrica (m)	18,5	17,8	15,0	12,5	8,5	2,0			
STONE-300T3	3 x 380-400V	3,70	2,25	3,00	6,50				20,0	18,5	17,0	14,5	11,5	6,0	2,0		
STONE-400T3	3 x 380-400V	5,00	3,00	4,00	9,50				21,0	20,0	18,0	16,0	13,5	10,5	6,50	2,0	
STONE-600T3	3 x 380-400V	7,00	4,50	6,00	13,00				23,0	22,5	21,5	19,5	18,0	15,2	11,8	5,8	1,0

Dimensiones

STONE 150-250

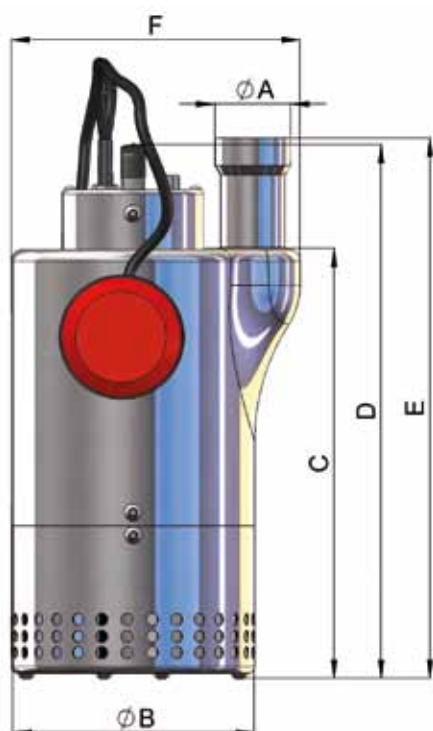

STONE 300-400-600

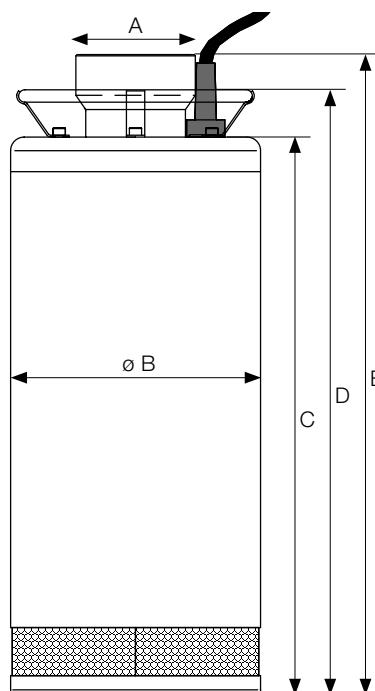

Modelo	Dimensiones (mm)					
	A	B	C	D	E	F
STONE-150MS	G 2	203	353	413	450	241
STONE-150T3	G 2	203	353	413	450	241
STONE-250T3	G 2	203	353	413	450	241
STONE-300T3	G 3	203	484	539	551	
STONE-400T3	G 3	203	484	539	551	
STONE-600T3	G 3	203	484	539	551	