

Serie IPR

Bombas alternativas de pistones



Aplicaciones:


Servicios generales de los buques:

- Achique de sentinas
- Lastre
- Baldeo
- Contra incendios

Más información:

www.ksb.es/productos

Serie IPR - Bombas alternativas de pistones

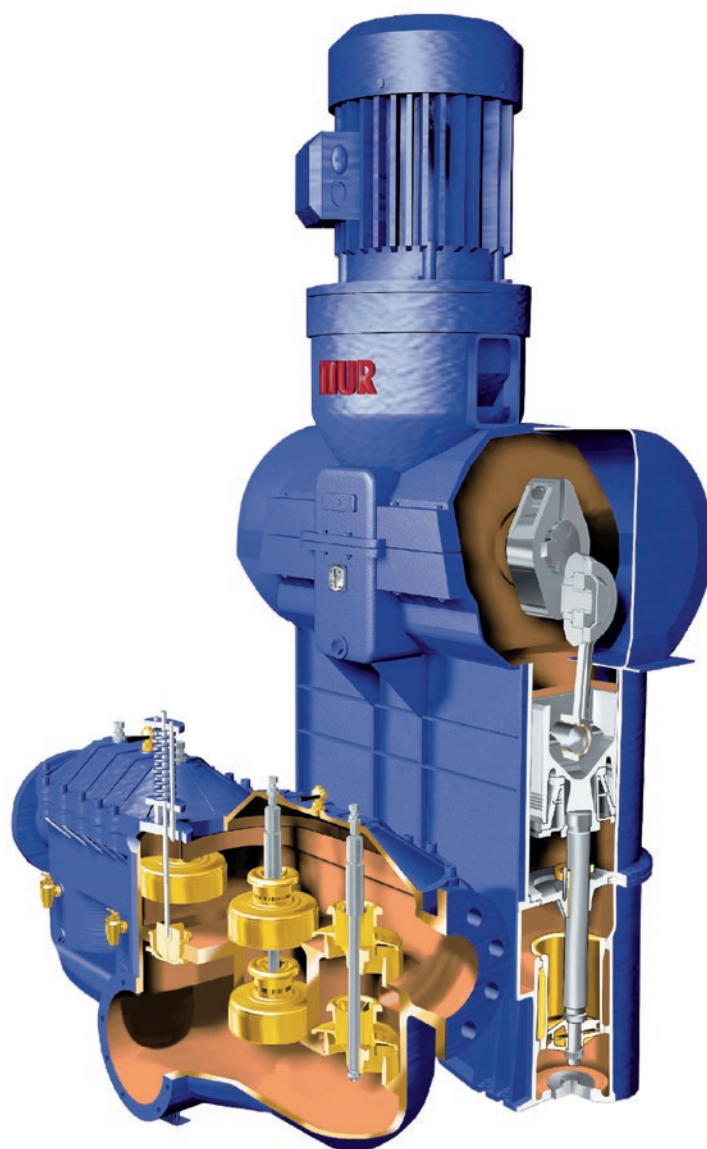

■ Bomba volumétrica de desplazamiento positivo

■ Diseño robusto

■ Pistones alternativos

■ Gran seguridad de funcionamiento

Materiales

Bloque de cilindros:	GG-25 / GCuSn5ZnPb
Caja de válvulas:	GG-25 / GCuSn5ZnPb
Válvulas:	GCuSn10
Vástago del pistón:	AISI-431B
Biela:	GS45

Datos técnicos*

Tamaños:	DN 80 - 150
Caudal máximo:	Hasta 150 m ³ /h (50 Hz) Hasta 178 m ³ /h (60 Hz)
Altura máxima:	70 m
Presión máxima:	10 bar
Velocidad máxima motor:	Hasta 1500 rpm (50 Hz) Hasta 1750 rpm (60 Hz)
Velocidad máxima pistón:	240 rpm
Temperatura:	5 hasta 50°C

*Para cualquier aplicación fuera de estos límites consulte a KSB. Todos los datos que se dan en este documento son para construcción estándar.



KSB ITUR Spain, S.A.
www.ksb.es