

Movitec – Nueva Generación

Bomba In-Line para alta presión



Aplicaciones:


- Industria
- Industria química
- Generación de calor y vapor
- Industria alimentaria
- Abastecimiento de agua de refrigeración
- Riegos y riegos por aspersión
- Tratamiento de aguas
- Industria farmacéutica
- Plantas de lavado
- Aplicaciones navales
- Sistemas contra incendios y de rociadores
- Agua a presión
- Aire acondicionado y calefacción

Más información:
www.ksb.es/productos


Movitec – Nueva Generación

Bomba In-Line para alta presión


- Segura**
 Cojinete de carburo tungsteno lubricado por el propio fluido, base en fundición, camisa resistente a la torsión y juntas encastradas.
- Servicio duradero**
 Componentes hidráulicos de acero inoxidable resistentes a la corrosión.
- Mantenimiento fácil**
 - Apropiado para cualquier cierre mecánico normalizado (EN12756).
 - Apropiado para cierres de fácil acceso y cierres cartucho permitiendo una rápida sustitución.
- Flexible**
 Gran variedad de materiales y conexiones así como un amplio rango de temperatura y presión.

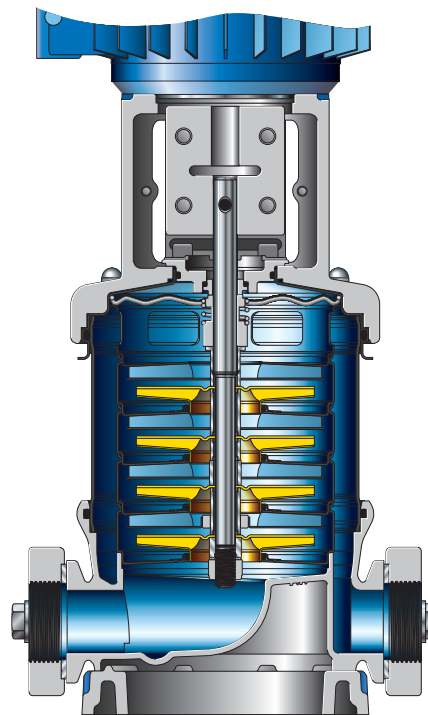


Brida ovalada
Movitec V



Brida ovalada
Movitec VS




Brida redonda
Movitec VF



Brida redonda
Movitec VSF




Brida redonda
Movitec VCF



Conexión
roscada
Movitec VE



Conexión
Victaulic
Movitec V(S)V



Conexión
Triclamp
Movitec V(S)T

Materiales

			Tamaños, nueva generación 2 / 4 / 6 / 10 / 15 / 25 / 90		
			VC	V	VS
Base	Hierro fundido ¹⁾	JS1030/JL1040	–	■	■
	Acero inoxidable fundido	1.4308	–	□	□
Cuerpo de bomba	Hierro fundido ²⁾	JL1040	■	–	–
	Acero inoxidable fundido	1.4308	–	■	–
	Acero inoxidable fundido	1.4408	–	–	■
Sistema hidráulico	Acero inoxidable	1.4301	■	■	–
	Acero inoxidable	1.4404	–	–	■
	Acero inoxidable fundido ³⁾	1.4308	■	■	–
	Acero inoxidable fundido ³⁾	1.4408	–	–	■

Datos Técnicos

Tamaños	2 / 4 / 6 / 10 / 15 / 25 / 90
Caudal	Hasta 112,8 m³/h
Altura	Hasta 255 m
Presión de diseño	Hasta 40 PN
Temperatura del fluido	–20 °C hasta +140 °C

¹⁾ Recubrimiento en polvo / JS 1030 ó JL 1040, según resistencia requerida

²⁾ Con pintura por cataforesis

³⁾ Sólo para tamaño 90

■ Standard (modelo pre-configurado)

□ Opcional

– No disponible



KSB ITUR Spain, S.A.
www.ksb.es